


漁場環境改善事業覆砂工事

グラブ式浚渫船：SAKAE

■工事概要

- 工事目的 / 有明海において、近年陸域の開発や都市化により浮泥の堆積が進行し、海洋環境が悪化してきている。よって、このような海域に覆砂を行い、底質を改良し、海洋環境を浄化再生する事により、漁業生産力を向上させ、もって沿岸漁業者経営の向上を図る。
- 工事名 / 覆砂工事 209(1)第7工区
- 施工場所 / 福岡県有明海
- 発注者 / 福岡県農林水産部水産局水産振興課
- 施工数量 / 海砂投入V=41,790m³ (A=97,880m²)

■施工フロー

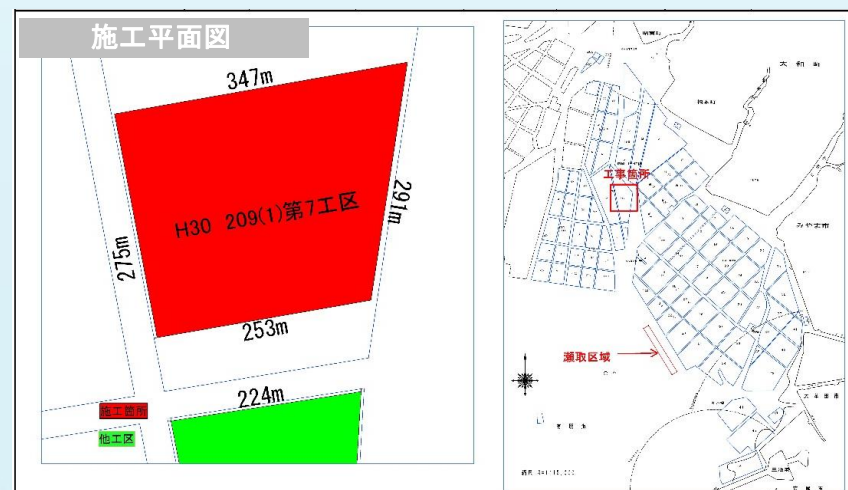

■漁場環境改善事業覆砂工事の流れ



施工区域確認



検収状況



瀨取状況



瀨取状況



運搬状況




投入状況



空船状況



均し状況

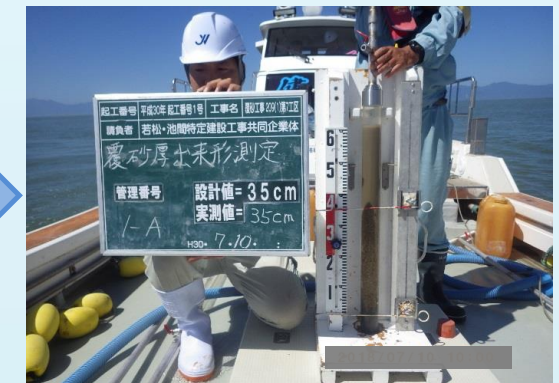

出来形測定